

스마트 릴레이 / 써지 프로텍터



AGL 303

ALT 100SP

ALT 120SP

ATS 3000

포장 카탈로그 Nos.

스마트 릴레이

- 간단한 스위치 조작으로 일괄 점등/소등 및 가스 밸브 닫힘 가능
- 래치 릴레이를 사용 하므로 스위치 동작 시 외에는 전력소모가 거의 없음
- 소등 지연시간 : 약 5~6초

1	AGL 301	밸브 열림/닫힘 기능
1	AGL 301L	밸브 닫힘 기능
1	AGL 302	1개의 전등 Relay 제어기능
1	AGL 302A	1개의 전등 Relay 제어기능(아날로그 방식)
1	AGL 302B	2개의 전등 Relay 제어기능(아날로그 방식)
1	AGL 303	1개의 전등 Relay 제어기능 밸브 열림/닫힘 기능
1	AGL 303L	1개의 전등 Relay 제어기능 밸브 닫힘 기능

비상전원 자동 절체기(상시, 비상 전원 공급)


1	ATS 3000	1Ø2W 2P 정격전압 : AC 220V 60Hz 정격사용전류 : 10A
---	----------	--

써지 프로텍터

- 전기적 잡음의 일종인 고전압 고전류의 임펄스(써지 및 전자파)를 차단/흡수 하는 제품으로 분전반에 적용하여 각종 전기, 전자 제품의 안전성을 유지하는 역할을 수행
- 과도 과전압의 차단으로 각종 전기, 전자 기기를 보호하고, 차단기의 오동작 및 손상을 방지하는 써지(Surge)차단 기능
- 세대내 각종 전기, 전자 기기의 전원선 방해파를 흡수하여 각종기기를 보호하는 전자파 흡수 기능

1	ALT 100SP	정격전압 : AC 220V 써지 차단 및 전자파 흡수, 3KA
1	ALT 120SP	정격전압 : AC 220V 써지 차단 및 전자파 흡수, 6.5KA

ATS 결선도

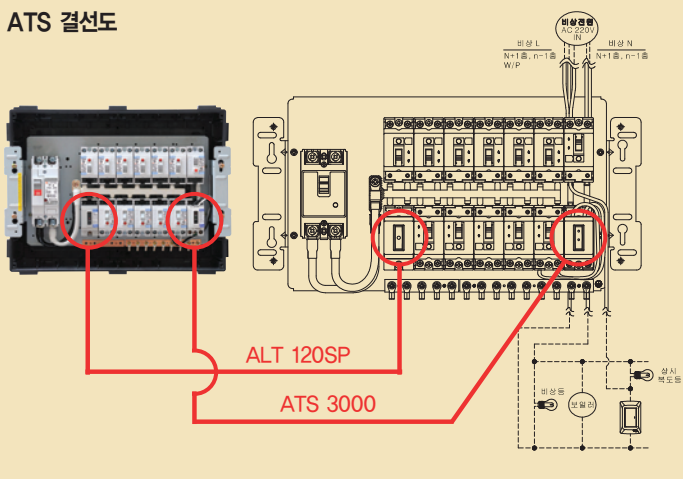


스마트 릴레이

사 양


제품명	스마트 릴레이
모델 번호	AGL 301, AGL 301L, AGL 302, AGL 302A, AGL 302B, AGL 303, AGL 303L
전 원	AC 220V, 60Hz
소비전력	AGL 301, AGL 301L, AGL 302, AGL 303, AGL 303L : 대기시-0.1W, 동작시-2W AGL 302A, AGL 302B : 대기시-1.5W, 동작시-3W
배선정격	Relay S/W(L) : IV1.6~2.0mm Valve S/W(V) : IV1.6~2.0mm Relay Load : IV2.0mm Valve : CVV 1.25mm ² 2C(누전차단기 부하용량에 준하여 결정)
부하정격	각 전등 Relay 부하 • AGL 302, 302A, 303, 303L : AC 220V 30A • AGL 302B : AC 220V 25A Valve : DC 12V
크 기	65mm(W)×71mm(H)×40mm(D)

결선도


AGL 301, AGL301L




AGL 302

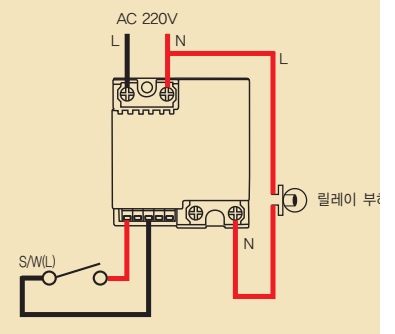

AGL 302A

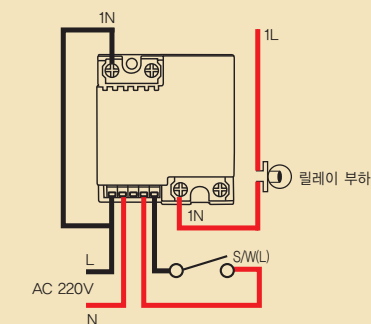

AGL 302B

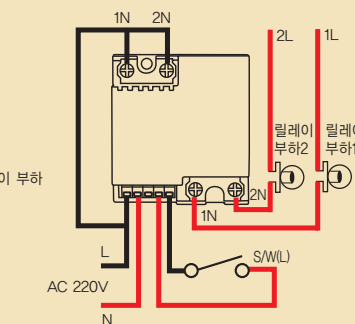

AGL 303, AGL 303L

